



- 製品仕様：メディア グラフィカル GIY-11ZE5 ※易施工メディア  
ラミネート グラフィカル GIL-2338

※易施工メディア：

空気が抜け易い製品になります。

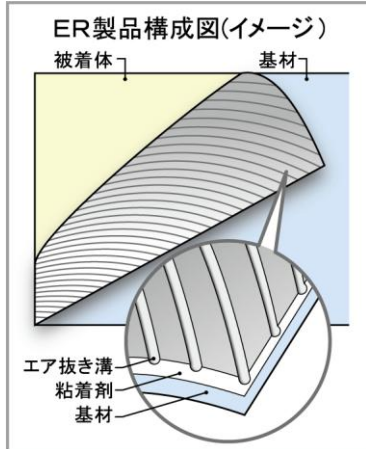

施工時に空気が抜けやすくなります。

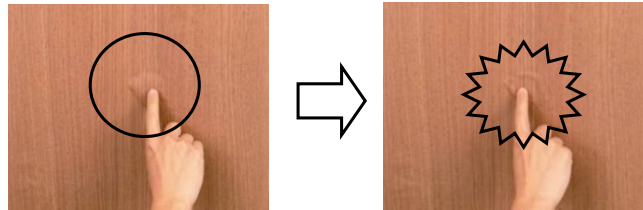

※施工はご自身での作業となります。

※納期は、約2週間になります。

■施工前の確認事項

- 特殊コーティングを施した車体へは、フィルムを貼ることが出来ません。
- 水貼り施工、雨天での施工はお避け下さい。
- 端部へフィルムを巻き込む場合、状況によってはフィルムが浮いてくる可能性があります。
- 施工後24時間は、粘着力が安定しない為、車の移動や雨水等に濡れる環境へ放置することはお避け下さい。
- 高圧洗浄機やコイン自動洗車機での洗車は水圧により、端面から剥がれるおそれがあります。
- 給油時等、ガソリンがシートに付着した場合、剥がれ・変色の原因になります。  
(ウエス等で速やかに拭き取って下さい。)
- コンパウンド、研磨剤等の入ったワックスのご使用は避けて下さい。  
(シート表面を傷つけてしまいます。)
- シート表面が汚れた場合、中性洗剤等を含ませたウエス等を使い、丁寧に拭き取って下さい。
- シートを剥がす場合は、ドライヤー等で車体を温めながら剥がして下さい。  
(指先等に火傷をしないよう、注意して下さい。)
- 粘着剤が残る場合は、消毒用アルコール(エタノール)で拭き取って下さい。  
(消毒用エタノールは引火しやすいので、使用する際は火気に注意し、換気の良い場所で使用して下さい)
- 無理に剥がした場合は、ボディ塗装面を傷つけてしまうおそれがあります。
- 一度施工したシートを剥がした場合、十分な粘着力が得られない為、再度貼ることは避けて下さい。
- 経年により、シート端部の汚れが目立つ場合がございます。
- シートを剥がした場合、日焼けにより、シートを剥がした部位と車体色の差が目立つ場合がございます。